



Dépose roue Hydraulique

Le dépose roue hydraulique de Stertil-Koni à haute élévation simplifie la tâche de maintenance des roues et pneus. Fabriqué selon des exigences ergonomiques élevées, avec une structure en acier de haute qualité.

- Convient à toutes les roues et pneus : roues simples ou jumelées 800-1200 mm
- Pompe hydraulique pneumatique à vitesse réglable

- Alignement de précision avec fourches hydrauliques inclinables et rouleaux séparés pour chacune des roues
- Châssis ouvert pour un espace de travail et une accessibilité optimisée
- Système de retenue pour positionner en toute sécurité des roues et des pneus
- Roulettes pivotantes pour une maniabilité maximum
- Support pour accrochage d'une clef à choc






Sécurité



Ergonomie



Efficacité

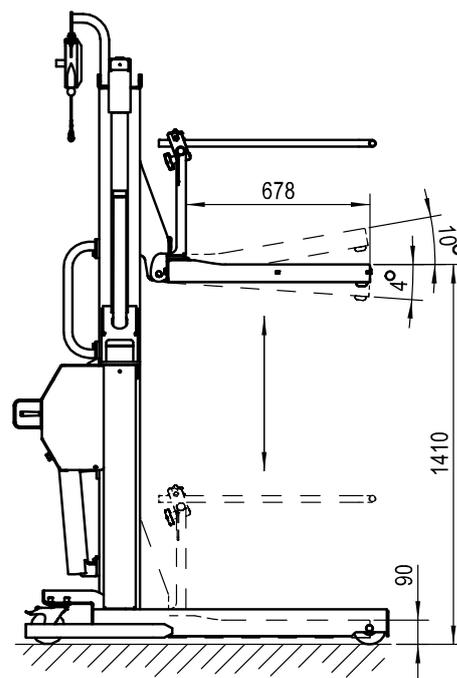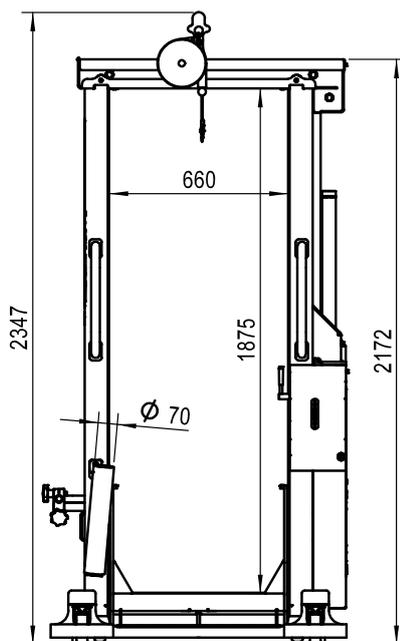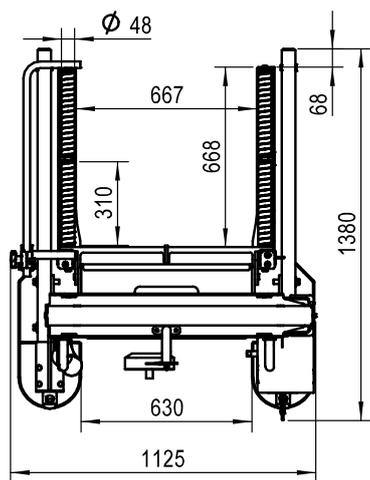

Spécifications WD-5P / Dépose roue Hydraulique

Capacité	500 kg
Hauteur totale	2 172 mm
Largeur	1 380 mm
Profondeur	1 125 mm
Longueur des deux rouleaux	668 mm
Largeur des roues	Maxi 678 mm
Diamètres des roues	800 – 1 200 mm
Hauteur de levée	1 410 mm
Vitesse de levée	45 mm/sec
Inclinaison des rouleaux	10° vers le haut 4° vers l'avant
Pression d'air nécessaire	5 – 10 Bar
Poids (capacité) de la clef à choc (en option)	9 – 14 kg
Poids	260 kg

