

steriti[®] koni



4-POSTLIFT

UITLIJNHEFBRUG



ST 4055 WA & ST 4070 WA

BE THE SPECIALIST | STAY FOCUSED | SHAPE THE FUTURE



NR. 1 IN HEAVY DUTY VOERTUIGEN HEFFEN

Stertil-Koni biedt een complete range heavy duty hefbruggen en accessoires aan klanten over de hele wereld. Alle Stertil-Koni hefbruggen worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd door een team van specialisten met expertise op het gebied van het heffen van zware voertuigen. Wereldwijd wordt Stertil-Koni vertegenwoordigd door lokale verkooporganisaties, exclusieve Stertil-Koni distributeurs en een netwerk van gekwalificeerde Stertil-Koni servicepartners. Dit maakt Stertil-Koni internationaal de Nummer 1 in het heffen van heavy duty voertuigen.



Flexibel

De Stertil-Koni ST 4055 WA en ST 4070 WA, 4-koloms uitlijnhefbruggen hebben speciaal uitgeruste rijbanen met glijplaten achter en uitsparingen voor draaiplaten en vulplaten. De hefbruggen zijn geschikt voor een brede range voertuigen en gemakkelijk te bedienen. Deze 4-Post uitlijnhefbruggen met hefcapaciteiten van respectievelijk 5.500 kg en 7.000 kg zijn ideale rijbaan hefbruggen voor elke werkplaats.

Stertil-Koni heeft deze hefbruggen speciaal ontwikkeld voor lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen met een lange wielbasis voor gemakkelijke en effectieve wieluitlijning, zowel voor starre achterassen en onafhankelijke achterwielophanging.



Gemakkelijk Lage Oprijhoogte

Onze rijbanen hebben een uitzonderlijk lage oprijhoogte van slechts 220 mm, waardoor voertuigen met een lage bodemvrijheid erop kunnen rijden zonder risico op vastlopen. Dit ontwerp voorkomt schade aan de onderkant van het voertuig.

WIELUITLIJNING EN ONDERHOUD VOOR EEN BREED SCALA AAN VOETUIGEN

De ST 4055 WA & ST 4070 WA bieden een maximale werkhoogte van meer dan 2 meter voor optimale toegang onder geheven voertuigen. De daalsnelheid van de hefbruggen kan handmatig worden geregeld, wat handig is voor het werken met assteunen en transmissiekrikken.

Kenmerken en Voordelen

- **Betrouwbare Hydrauliek:** hoogwaardige Stertil-Koni hydrauliek met drukbegrenzing en slangbreukventielen.
- **Veilige Vergrendeling:** continu door zwaartekracht bediende beveiliging voorkomt onverwachte daling.
- **Brede en Veelzijdige Rijbanen:** 630 mm brede rijbanen voor lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen met dubbele wielen. Een van de rijbanen is verstelbaar en aan te passen aan de spoorbreedte van het voertuig voor extra bewegingsvrijheid.
- **Veelzijdig:** verschillende capaciteiten, lengtes en breedtes voor uiteenlopende voertuigen.
- **Aanpasbaar:** verstelbaar voor elke wielbasis (1850 mm tot 5320 mm) en in breedte verstelbare rijbanen.
- **Veiligheid:** glijplaten voorkomen beknellingen door hun slimme ontwerp en de gegalvaniseerde multi-roller glijplaten hebben een ultra-lage wrijving.
- **Efficiëntie:** positie van draaiplaatuitsparing is aan te passen door middel van verstelbare vulplaten.
- **Precisie:** rijbaan kan exact horizontaal nagesteld worden voor nauwkeurige kallibratie.
- **Gemak:** afdekplaten voor draaiplaatuitsparingen, en glijplaten met tot 11 graden hoekverdraaiing.



Technische specificaties



- Hefcapaciteit: 5.500 kg – 7.000 kg
- Hefstelsel: Hydraulisch
- Hefhoogte: 2.000 mm
- Heftijd: 31/39 seconden
- Oprijhoogte: 220 mm
- Motorcapaciteit: 5,5 kW
- Spanning bedieningskast: 24 V DC

Hoogste veiligheidsstandaarden

- CE-gecertificeerd
- Laagspanning op bedieningskast
- Automatische beveiliging op overbelasting
- Onafhankelijk mechanisch vergrendelingssysteem
- Automatische stop wanneer hoogste positie is bereikt
- Dodemansbediening
- Spatwaterdicht elektrisch systeem (IP65)

Accessoires & Opties

- Luchthydraulische wielheffers voor onderhoud aan bijvoorbeeld wielen, remmen en ophanging
- In aangepaste RAL-kleuren verkrijgbaar

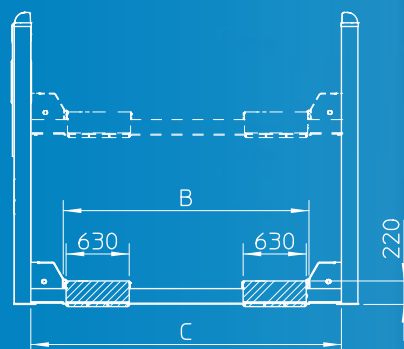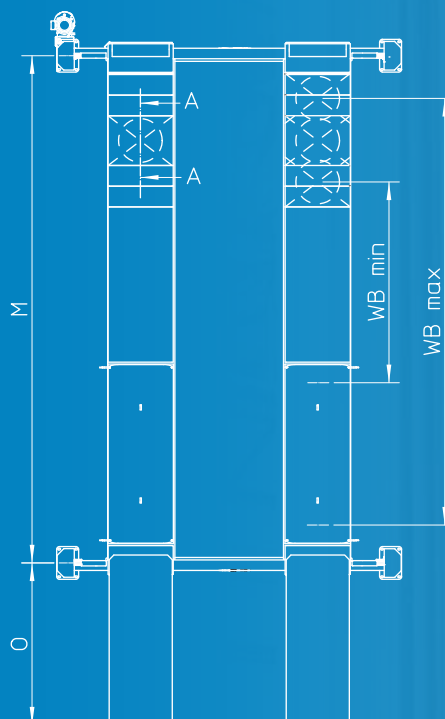

Technische informatie

Model	B (max)	C	M	O	Minimale wielbasis	Maximale wielbasis
ST4055-WA	2375	3000	4900	1570	1850	4220
ST4055-L-WA	2375	3000	5500	1570	1850	4820
ST4055-V-WA	2675	3300	4900	1570	1850	4220
ST4055-LV-WA	2675	3300	5500	1570	1850	4820
ST4070-WA	2375	3000	5500	1570	1850	4820
ST4070-L-WA	2375	3000	6000	1570	2370	5320
ST4070-V-WA	2675	3300	5500	1570	1850	4820
ST4070-LV-WA	2675	3300	6000	1570	2370	5320
ST4070-S-WA	2375	3000	4900	1570	1850	4220
ST4070-SV-WA	2675	3300	4900	1570	1850	4220

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stertil-Koni ST 4055 WA en ST 4070 WA of over een van onze andere heavy duty hefoplossingen, neem vrijblijvend contact met ons op.



Stertil B.V.
Postbus 23
9288 ZG Kootstertille
Nederland
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl
Stertil-Koni-Global
f Stertil-Koni i stertilkoni

member of Stertil Group